



Serie 1032

TUERCA REMACHABLE CABEZA BAJA SEMI HEXAGONAL

Roscado resistente a raz de superficie.



Ventajas

- ✓ Fijación sin uso de soldadura.
- ✓ Máxima rapidez de instalación.
- ✓ Alta resistencia a la tracción y al torque.

Material

Acero DIN 1654.

Aluminio (bajo pedido).


Acero Inox. (bajo pedido).



Acabado

Zincado iridizado amarillo.

- D = Diámetro tuerca
- B = Diámetro cabeza
- C = Espesor cabeza
- H = Longitud tuerca
- F = Altura remachado
- E = Espesor a remachar

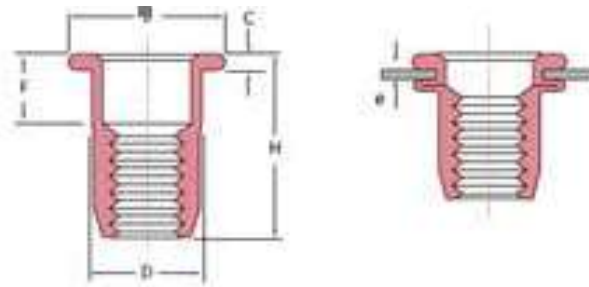

Dimensiones en mm

Rosca	e		D máx	B máx	C ±0.13	H nom	F máx
	mín	máx					
Semi hexagonal 5/16	0,7	2,5	10,88	15,03	1,61	18,26	4,9

Otros tamaños, roscas y espesores disponibles bajo pedido.