



Serie 1032

TUERCA REMACHABLE CABEZA REDUCIDA

Roscado resistente a raz de superficie



Ventajas

Fijación sin uso de soldadura
Máxima rapidez de instalación
Alta resistencia a la tracción y al torque

Material


Acero DIN 1654
Aluminio (bajo pedido)
Acero Inox. (bajo pedido)

Acabados


Zincado Irizado



D = Diámetro tuerca
B = Diámetro cabeza
C = Espesor cabeza
H = Longitud tuerca
e = Espesor a remachar
F = Altura remachado

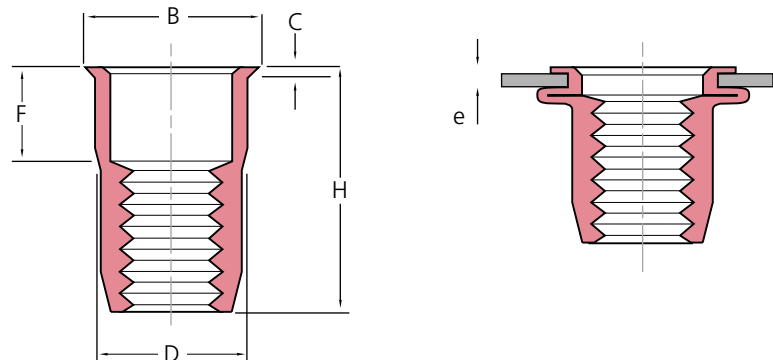

Dimensiones en mm

Rosca	e		 + 0.1	D máx	B máx	C ±0.13	H nom	F máx
	mín	máx						
M4 x 0.7 5/32" - 32	0.50	2.00	6.00 6.30	5.99 6.25	6.78 7.50	0.55 0.70	10.8 10.5	5.00 4.50
M5 x 0.8 3/16" - 24	0.50	2.00	7.00 7.50	6.85 7.40	8.20 9.00	0.60 0.90	12.2	5.00 5.80
M6 x 1.0 1/4" - 20	0.70	2.50	9.00	8.93 8.95	10.0	0.50 0.65	15.0 14.2	7.00 5.50
M8 x 1.25 5/16" - 18	0.70	2.50	11.0	10.9 10.95	12.0 12.6	0.70 0.55	16.6 16.0	7.00

Otros tamaños, roscas y espesores disponibles bajo pedido.