CANCAMO DE IZAJE

DESCRIPCIÓN

Elemento de fijación diseñado para aplicaciones de elevación, sujeción y manipulación de cargas en equipos industriales, maquinaria y estructuras metálicas. Está fabricado en acero al carbono Q235 y cuenta con un acabado superficial de zincado con pasivado trivalente, que proporciona una adecuada protección contra la corrosión y cumple con los requerimientos ambientales RoHS.



CARACTERÍSTICAS


- Fabricado en acero al carbono Q235.
- Acabado superficial: zincado electrolítico con cromato trivalente.
- Cumplimiento con la directiva RoHS.
- Rosca métrica estándar.
- Diseño con anilla cerrada para conexión de ganchos, eslingas, cadenas o cables.
- Disponible en tamaños desde M8 hasta M36.
- Alta resistencia mecánica y excelente durabilidad.
- Adecuado para aplicaciones de elevación, fijación y amarre.

ESPECIFICACIONES

Característica	Descripción
Producto	Cáncamo de izaje tipo anilla
Serie	9606-MXX
Material	Acero al carbono Q235
Acabado	Zincado con pasivado trivalente
Color	Plateado
Tipo de rosca	Métrica
Tamaños disponibles	M8, M10, M12, M16, M20, M22, M24, M30 y M36
Ángulo de instalación	90°
Cumplimiento	RoHS 2.0
Aplicación	Izaje, fijación y sujeción de cargas

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

CANCAMO DE IZAJE

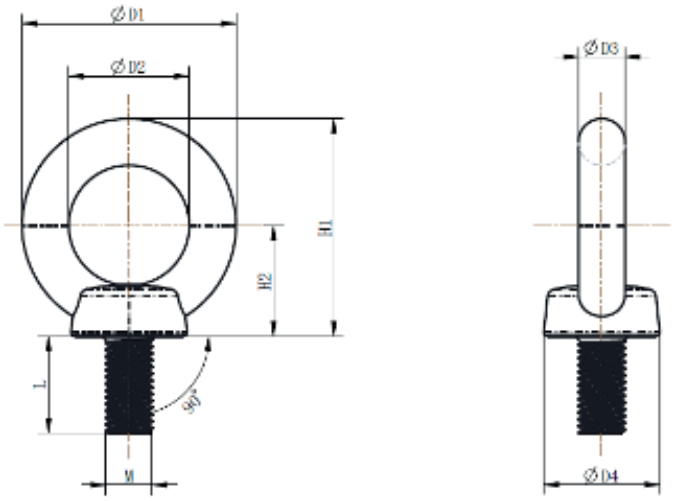

PART NO.	L	H1	H2	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	M	CAPACIDAD
9606-M8	15	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	160kgs
9606-M10	18	41.5	21	41	25	8	20	10	250kgs
9606-M12	22	51	26	50	30	12	27	12	400kgs
9606-M16	27	60	30	60	35	12.5	30	16	700kgs
9606-M20	30	71	35	72	40	16	35	20	1200kgs
9606-M22	34	84	43	81	44	18	40	22	1200kgs
9606-M24	38	90	45	90	50	20	45	24	1600kgs
9606-M30	45	110	55	110	60	25	60	30	2500kgs
9606-M36	55	131.5	65	133	70	31.5	70	36	4000kgs

Capacidad de carga (Ejemplo para tamaño M12)

PARÁMETRO	VALOR
Tamaño de rosca	M12
Límite de carga de	0,34 t (340 kg)
Carga de prueba (Proof Load Test)	0,68 t
Carga de prueba equivalente	≈ 6,7 kN
Dirección de carga nominal	Vertical
Factor de prueba	2 × WLL

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.