FILTROS DE AGUA PARA MÁQUINAS VENDING DE BEBIDAS

Ref. PP NSF 42 CTO

El agua es un componente esencial para la elaboración de bebidas de calidad en las máquinas vending, un agua con impurezas, sedimentos o sabores indeseables puede afectar negativamente el sabor y la calidad de las bebidas, impactando la experiencia del cliente y la rentabilidad del negocio.

Los filtros de agua para máquinas vending son una solución efectiva para garantizar un agua limpia, pura y de excelente sabor, optimizando el funcionamiento de la máquina y la calidad de las bebidas.

VENTAJAS

- Composición: Filtro de polipropileno con carbón activado granular NSF 42 CTO. Carcaza en material de polipropileno.
- Mantenimiento del equipo: El filtro de PP juega un papel importante en la protección del sistema de la máquina expendedora. Al filtrar las partículas y sedimentos, ayuda a prevenir obstrucciones y daños en las válvulas, tuberías y otros componentes internos de la máquina.
- Reducción de cloro: El filtro PP con NSF 42 CTO está diseñado para reducir eficazmente el cloro presente en el agua potable, mejorando su sabor y olor.
- Eliminación de sustancias químicas: Ayuda a eliminar compuestos orgánicos y químicos presentes en el agua, como pesticidas, herbicidas y productos químicos industriales.
- Mejora del sabor y olor: Al reducir el cloro y otras sustancias no deseadas, el filtro PP con NSF 42 CTO puede mejorar significativamente el sabor y olor del agua potable.
- Filtración de sedimentos: Este filtro está diseñado con un medio filtrante de polipropileno (PP), que es altamente efectivo para retener sedimentos y partículas en suspensión, como arena, barro y óxido.
- Fácil instalación: El filtro PP con certificación NSF 42 CTO es fácil de instalar en sistemas de filtración de agua existentes, lo que permite una implementación sencilla y rápida.


Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

FILTROS DE AGUA PARA MÁQUINAS VENDING DE BEBIDAS

Ref. PP NSF 42 CTO


DIRECTRICES DE APLICACIÓN Y PARÁMETROS DE SUMINISTRO DE AGUA

FLUJO DE AGUA	0.75GPM
SUMINISTRO DE AGUA	AGUA POTABLE
PRESIÓN DEL AGUA	0.1-0.6Mpa
TEMPERATURA DEL AGUA	4-40°C
DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA	3/8"
VIDA UTIL	1500 LITROS
REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS	>96%

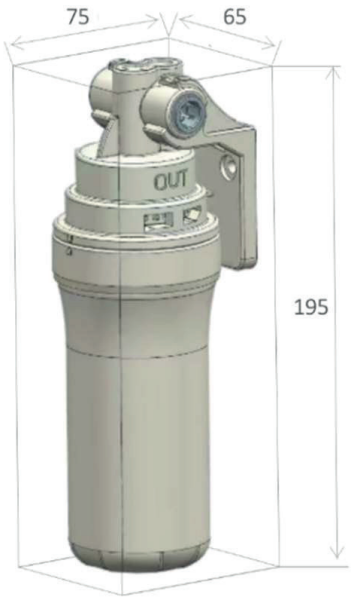

Ref: H1 CTOde polipropileno.

FLUJO DE AGUA	0.75GPM
SUMINISTRO DE AGUA	AGUA POTABLE
PRESIÓN DEL AGUA	0.1-0.6Mpa
TEMPERATURA DEL AGUA	4-40°C
DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA	2/8" Y 3/8"
VIDA UTIL	2000 LITROS
REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS	>96%

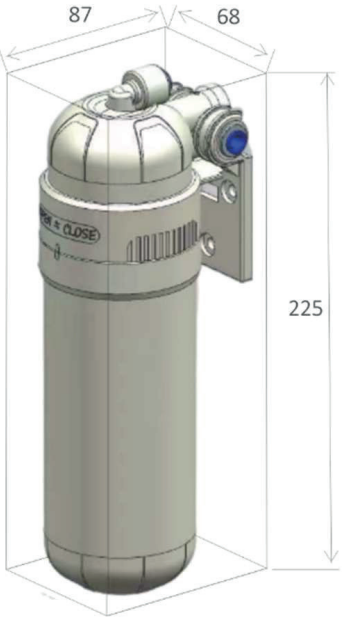

Ref: K5-S CTO

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

FILTROS DE AGUA PARA MÁQUINAS VENDING DE BEBIDAS

Ref. PP NSF 42 CTO

FLUJO DE AGUA	0.75GPM
SUMINISTRO DE AGUA	AGUA POTABLE
PRESIÓN DEL AGUA	0.1-0.6Mpa
TEMPERATURA DEL AGUA	4-40°C
DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA	2/8"
VIDA UTIL	3500 LITROS
REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS	>96%



Ref: K5 CTO

FLUJO DE AGUA	0.75GPM
SUMINISTRO DE AGUA	AGUA POTABLE
PRESIÓN DEL AGUA	0.1-0.6Mpa
TEMPERATURA DEL AGUA	4-40°C
DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA	2/8"
VIDA UTIL	5000 LITROS
REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS	>96%



Ref: K5-S CTO

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

FILTROS DE AGUA PARA MÁQUINAS VENDING DE BEBIDAS

Ref. PP NSF 42 CTO

FLUJO DE AGUA	0.75GPM
SUMINISTRO DE AGUA	AGUA POTABLE
PRESIÓN DEL AGUA	0.1-0.6Mpa
TEMPERATURA DEL AGUA	4-40°C
DIAMETRO ENTRADA Y SALIDA	2/8"
VIDA UTIL	8000 LITROS
REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS	>96%



Ref: K5 CTO

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.