PROTECTOR DE LENGÜETA

Cód. 110104024


USOS


- Se coloca en la lengüeta del cierre para evitar que raye o dañe la superficie del gabinete donde se instala.
- Mejora la alineación y el ajuste del cierre, garantizando un funcionamiento más suave.
- Se emplea en gabinetes metálicos, de madera u otros materiales que requieren protección contra impactos o fricción.

BENEFICIOS

- Protección del gabinete: Evita marcas o rayones en la superficie donde se instala el cierre.
- Mayor durabilidad del cierre: Reduce el desgaste de la lengüeta y prolonga su vida útil.
- Mejor estética: Mantiene el gabinete en mejores condiciones al evitar daños visibles.
- Fácil instalación: Generalmente, se coloca de manera sencilla en la lengüeta del cierre.

INSTALACIÓN Y MEDIDAS EN MM

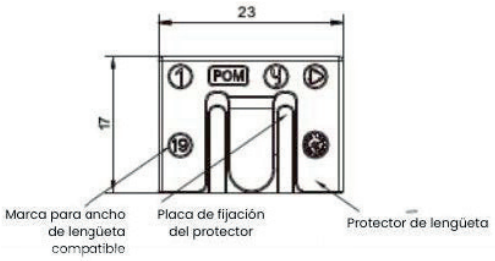




Nota: Aplicable únicamente a lengüetas de 19 mm de ancho




Coloque la placa de fijación en la parte trasera de la lengüeta




Deslice el protector sobre la lengüeta




Montaje completado



Fije el protector en la placa de fijación





Nota: Durante la instalación del protector y una vez ajustado, la dimensión H se reduce en 2 mm

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.