

Dispositivo diseñado para evitar condensación de agua o hielo producto de cambios climáticos, manteniendo una temperatura estable al interior de los armarios eléctricos.

El diseño de la carcasa permite distribución uniforme del aire caliente, conservando estable la temperatura ideal de trabajo, su carcasa externa brinda protección al contacto.



## VENTAJAS


- ✓ Distribución uniforme de calor.
- ✓ Calefacción dinámica.
- ✓ PTC autorregulador que limita temperatura.
- ✓ Doble aislamiento de carcasa.
- ✓ Carcasa externa aislada del calor.

## MATERIAL

Carcasa externa: plástico según ULV94 V-0

## DIMENSIONES

| Capacidad de calentamiento <sup>2</sup> | Temperatura de salida de aire <sup>3</sup> | Dimensiones mm   | Peso Aprox | Referencia |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 50W                                     | +86°C<br>(+186.8°F)                        | 110 x 60<br>x 90 | 0.3 Kg     | 110302009  |
| 100W                                    | +120°C<br>(+248°F)                         | 150 x 60<br>x 90 | 0.4 Kg     | 110302006  |

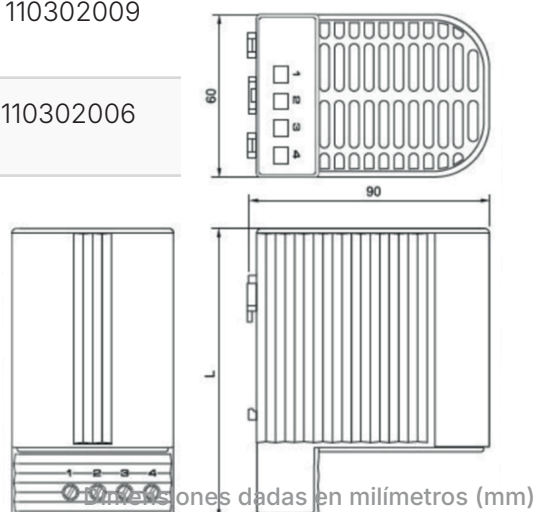

Dimensiones dadas en milímetros (mm)

## DATOS TÉCNICOS

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fijación:</b>                | Montaje vertical, Clip para perfil de 35mm DIN, EN 50022                       |
| <b>Peso:</b>                    | 0.4Kg aprox.                                                                   |
| <b>Temp. Almacenamiento:</b>    | -40° hasta +70°C (De -49° hasta +158°F)                                        |
| <b>Grado de protección:</b>     | IP20                                                                           |
| <b>Tensión de alimentación:</b> | AC/DC 110-240V (mín. 110V, máx. 265V)                                          |
| <b>Elemento de calefacción:</b> | Resistencia autorreguladora en PTC                                             |
| <b>Temp. de superficie:</b>     | <80°C (176°F), excepto sobre rejilla superior                                  |
| <b>Conexión:</b>                | 4 polos terminal de 2.5 mm <sup>2</sup> par de apriete del tornillo 0,8 Nm máx |

## TIPOS DE CONEXIÓN

