

Dispositivo diseñado para evitar condensación de agua o hielo producto de cambios climáticos, manteniendo una temperatura determinada al interior de los armarios eléctricos. La configuración del perfil de aluminio produce un efecto de chimenea, que distribuye la temperatura de manera uniforme al interior del encerramiento.

VENTAJAS


- ✓ Distribución uniforme de calor.
- ✓ Calefacción dinámica.
- ✓ PTC autorregulador de temperatura.
- ✓ Consumo bajo de energía.
- ✓ Montaje rápido por clip en riel DIN 35.

MATERIAL

Carcaza en perfil de aluminio anodizado.

DIMENSIONES

Potencia	Alto (L)	Peso (K)	Referencia
15W	110	0.30	110302003
45W	110	0.30	110302002
60W	185	0.40	110302004
100W	185	0.50	110302001
150W	265	0.70	110302005

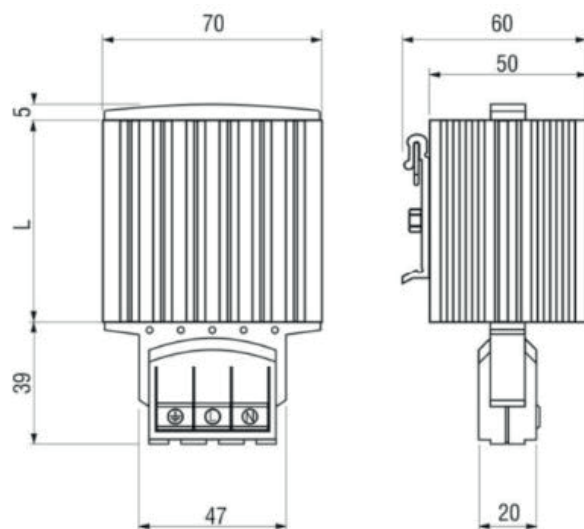

Dimensiones dadas en milímetros (mm)

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación:	AC/DC 110-250V (máx 265V*)
Elemento de calefacción:	Resistencia autor reguladora en PTC
Conexión:	3 bornes de presión para hilo y cable rígido 0.5 - 2.5mm ²
Fijación - montaje vertical:	Clip para perfil de 35mm DIN, EN
Temp. almacenamiento:	- 40° hasta +70°C (de -49° hasta +158°F)
Grado de protección:	IP20

*En alimentación por debajo de AC 140V se reduce la potencia de calefacción en aprox. un 10%