TUERCA REMACHABLE CABEZA BAJA

Cód. 110707

VENTAJAS

- ✓ Roscado resistente sobre piezas delgadas.
- ✓ Fijación sin uso de soldadura.
- ✓ Máxima rápidez de instalación.
- ✓ Alta resistencia a la tracción y al torque.
- ✓ Alta resistencia a esfuerzos axiales y vibración.(bristol) estándar.



MATERIAL


Acero DIN 1654
Aluminio (bajo pedido)
Acero Inox. (bajo pedido)




ACABADOS

Zincado Irisado

DIMENSIONES

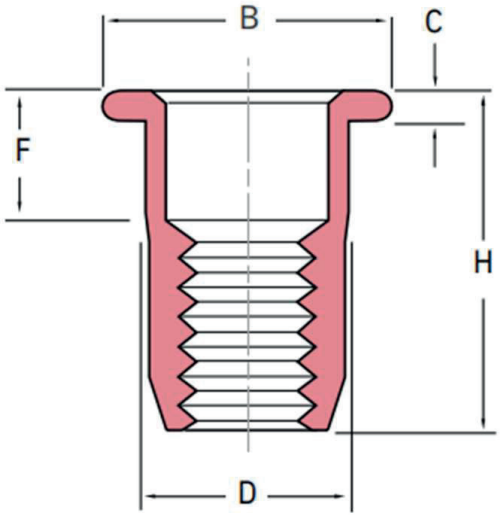

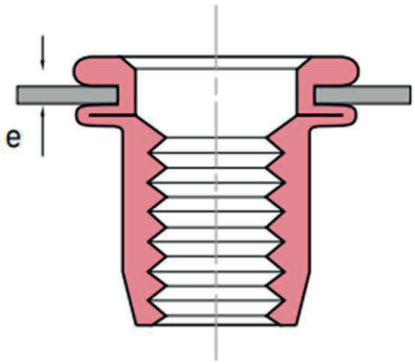

D = Diámetro tuerca
B = Diámetro cabeza
C = Espesor cabeza
H = Longitud tuerca
e = Espesor a remachar
F = Altura remachado

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

DIMENSIONES EN MM

ROSCA	e min - máx	+0.1	D máx	B máx	C ±0.13	H nom	F máx
M4 x 0.7 5/32″- 32	0.50 2.00	6.00	5.90	9.00	1.10	11.3	5.5
M5 x 0.8 3/16″- 24	0.50 2.00	7.00	6.90	10.0 10.2	1.10	13.5	5.5
M6 x 1.0 1/4″- 20	0.7 2.50	9.00	8.90	13.0	1.50	14.9	6.5
M8 x 1.25 5/16″- 18	0.68 2.50	11.0	10.8	14.8 16.0	1.50	18.0	8.0 7.0
M10 x 1.5 3/8″- 16	0.68 4.00	13.0 13.5	12.9 13.3	18.9 17.5	2.20 2.00	22.0 22.5	8.0 10.0
M12 x 1.75 1/2″- 13	0.75 4.50	16.0 17.5	15.9 17.3	23.0 22.3	2.20 2.40	26.0 29.2	12.0 12.5

Otros tamaños, roscas y espesores disponibles bajo pedido.

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.