TUERCA REMACHABLE CABEZA REDUCIDA

Cód. 110707

VENTAJAS

- Roscado resistente a raz de superficie.
- Fijación sin uso de soldadura.
- Máxima rápidez de instalación.
- Alta resistencia a la tracción y al torque.

MATERIAL


Acero DIN 1654
Aluminio (bajo pedido)
Acero Inox. (bajo pedido)




ACABADOS

Zincado Irisado

DIMENSIONES

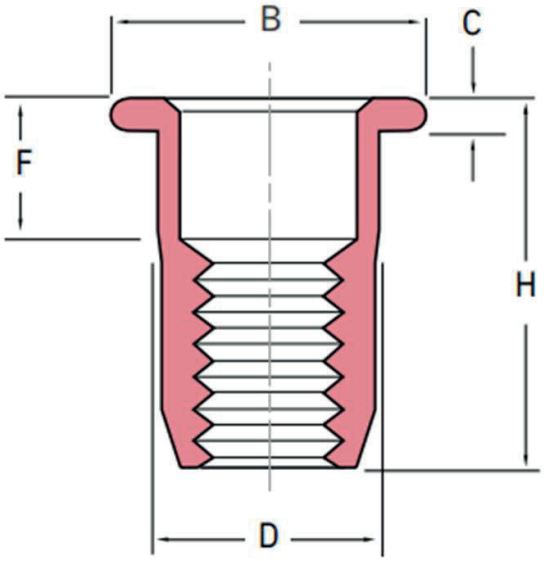

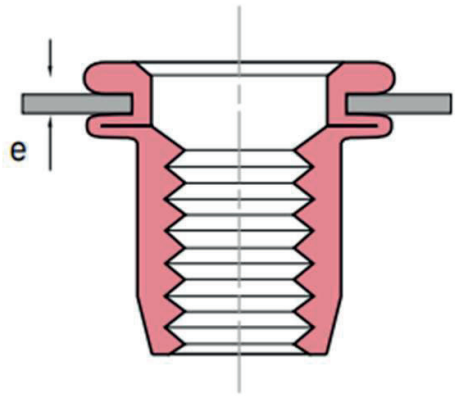

D = Diámetro tuerca
B = Diámetro cabeza
C = Espesor cabeza
H = Longitud tuerca
e = Espesor a remachar
F = Altura remachado

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

TUERCA REMACHABLE CABEZA REDUCIDA

Cód. 110707

DIMENSIONES EN MM

ROSCA	e min - máx	+0.1	D máx	B máx	C ±0.13	H nom	F máx
M4 x 0.7 5/32″- 32	0.50 2.00	6.00 6.30	5.99 6.25	6.78 7.50	0.55 0.70	10.8 10.5	5.0 4.5
M5 x 0.8 3/16″- 24	0.50 2.00	7.00 7.50	6.85 7.40	8.20 9.00	0.60 0.90	12.2 13.1	5.0 5.8
M6 x 1.0 1/4″- 20	0.7 2.50	9.00	8.90 8.90	10.0	0.50 0.65	15.0 14.2	7.0 5.5
M8 x 1.25 5/16″- 18	0.7 2.50	11.0	10.9 10.9	12.0 12.6	0.70 0.55	16.6 16.0	7.0

Otros tamaños, roscas y espesores disponibles bajo pedido.

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.