TUERCA SEMI HEXAGONAL CABEZA REDUCIDA

Cód. 1107

VENTAJAS

- Roscado resistente sobre piezas delgadas.
- Fijación sin uso de soldadura.
- Máxima rápidez de instalación.
- Alta resistencia a la tracción y al torque.
- Alta resistencia a esfuerzos axiales y vibración.




MATERIAL

Acero DIN 1654
Aluminio (bajo pedido)
Acero Inox. (bajo pedido)

ACABADOS

Zincado blanco ó amarillo según requerimiento.
Posibilidad de suministro en cabeza baja o reducida.

DIMENSIONES

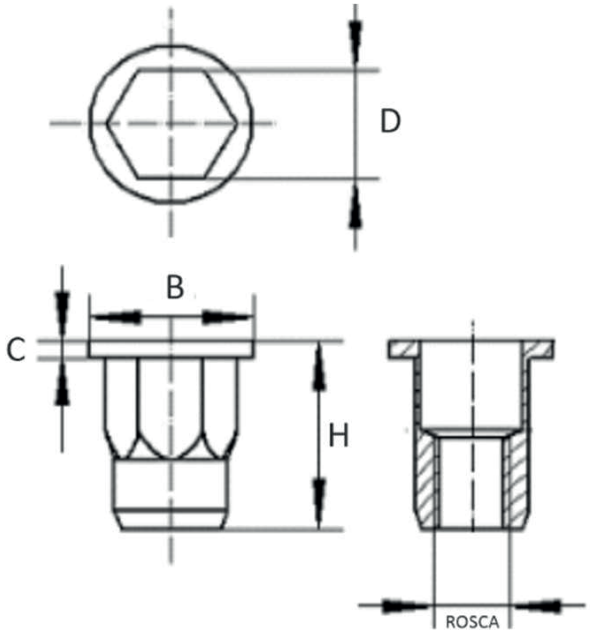

D = Diámetro tuerca
B = Diámetro cabeza
C = Espesor cabeza
H = Longitud tuerca

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

DIMENSIONES EN MM PARA TUERCA SEMI HEXAGONAL CABEZA REDUCIDA

ROSCA	e min - máx	D máx	B máx	C ±0.13	H nom
FSHM 4	0.5 2.0	5.9	7	0.6	11
FSHM 5	0.5 2.5	6.9	8	0.6	13
FSH #10	0.5 2.5	6.9	8	0.6	13
FSHM 6	0.5 3.0	8.9	10	0.6	15
FSH ¼	0.5 3.0	8.9	10	0.6	15
FSHM 8	1.0 3.5	10.9	12	0.8	17.5
FSH 5/16	1.0 3.5	10.9	12	0.8	17.5
FSHM 10	1.0 3.5	12.9	14.5	0.8	20
FSH 3/8	1.0 3.5	12.9	14.5	0.8	20

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.