

Ventajas

- ✓ Circulación uniforme de aire.
- ✓ Filtro intercambiable.
- ✓ Elevado caudal de aire.
- ✓ Poca profundidad de incorporación.
- ✓ Alta resistencia a la intemperie y a rayos UV.



Material


Carcasa: Plástico ULV94 V-0

Acabados


Plástico RAL 7032

Dimensiones

Filtro	A	C	h1	h2	Peso (g)	Referencia
Ventilador 148.5mm	148.5	122.5	16	13.3	154	110303003
Ventilador 204mm	204	176	16	13.3	348	110303004
Ventilador 255mm	255	223	16	13.3	464	110303005

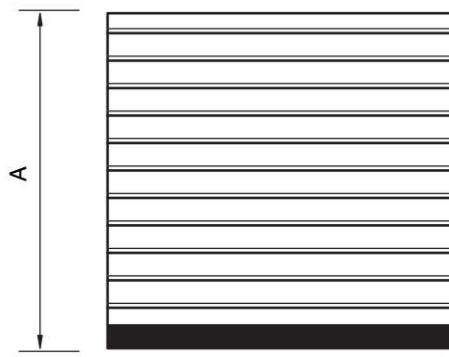

Dimensiones dadas en milímetros (mm)

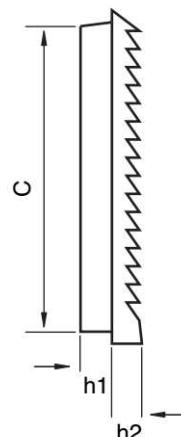


A= Longitud rejilla
C= Abertura montaje
h1= Profundidad rejilla
h2= Ancho cuerpo

Datos técnicos


Temperatura de funcionamiento: -10° a +55°C (+14° a +131°F)

Grado de protección: IP54



Diagramas de perforación

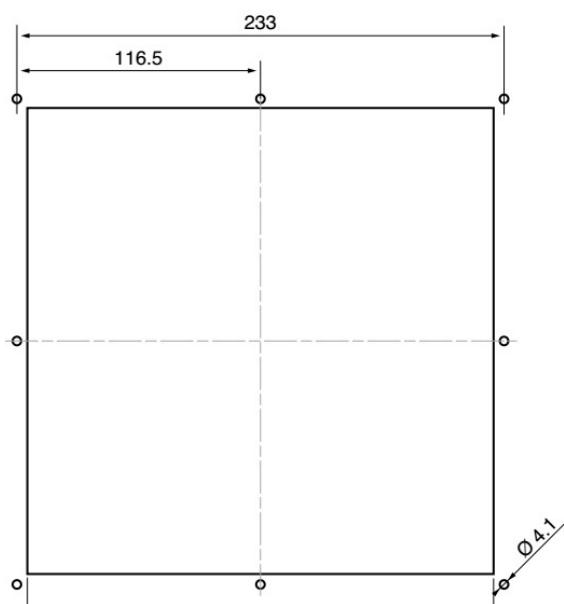


Referencia 110303005

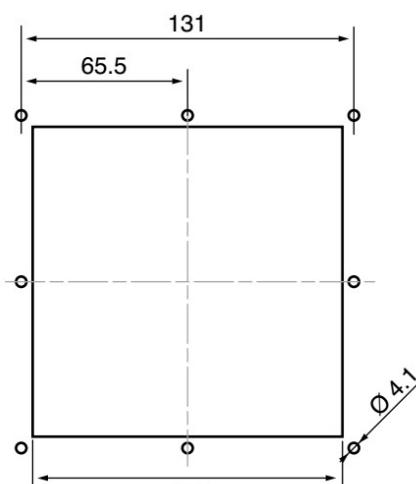

Referencia 110303003

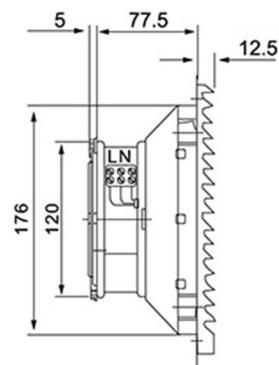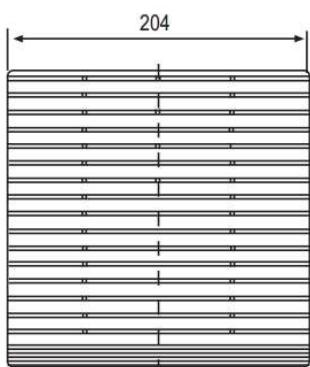

Referencia 110303004

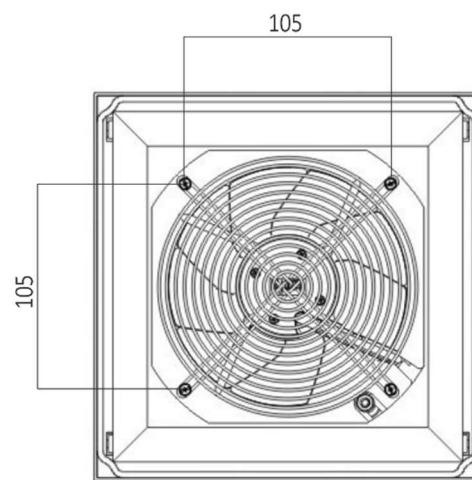

Dimensiones dadas en milímetros (mm)