# TERMOSTATO ELECTRÓNICO ETR 011





El termostato electrónico es un dispositivo versátil diseñado para la regulación precisa de diversos sistemas de control de temperatura y flujo de aire, incluyendo calefactores, refrigeradores, ventiladores con filtro y transmisores de señales. Su funcionamiento se basa en la detección continua de la temperatura ambiente, la cual utiliza para activar o desactivar los dispositivos conectados a través de relés de salida con contacto inversor.

## VENTAJAS

- Regulación dinámica de temperatura.
- Amplia temperatura de regulación.
- Tamaño reducido.
- Facilidad de montaje.
- Indicador visual de estado (LED)
- Contacto alterno (calefacción o refrigeración)

## DIMENSIONES

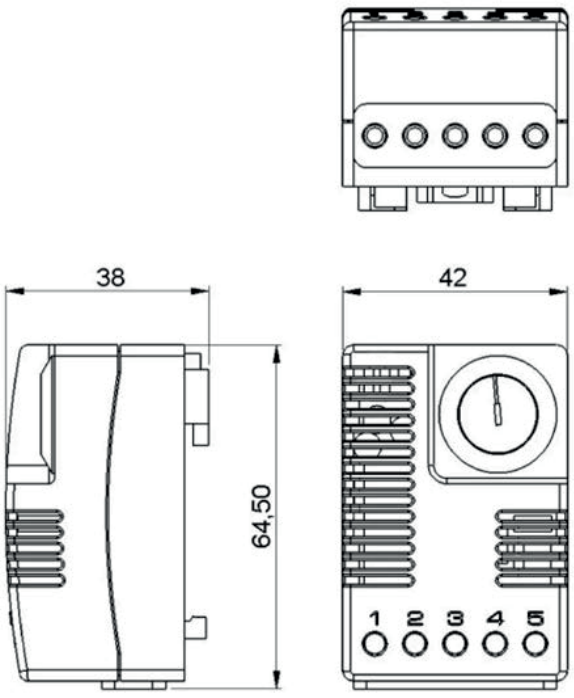




Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

# TERMOSTATO ELECTRÓNICO ETR 011

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Serie:** | ETR 011 |
| **Número de artículo:** | 01131.9-00<br>01131.0-00 |
| **Rango de ajuste:** | -20 °C - 60 °C |
| **Tipo de protección:** | IP20 |
| **Carcasa:** | Plástico según UL94 V-0, gris claro |
| **Tensión mínima de funcionamiento:** | 120 VAC (01131.9-00)<br>230 VAC (01131.0-00) |
| **Corriente máxima de entrada:** | 16 A |
| **Vida útil:** | >50000 ciclos |
| **Montaje:** | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
| **Altura:** | 64,5 mm |
| **Ancho:** | 42 mm |
| **Profundo:** | 38 mm |
| **Temperatura de funcionamiento:** | -40 °C - 85 °C |
| **Temperatura de almacenamiento:** | -40 °C - 85 °C |
| **Peso:** | 70 g |

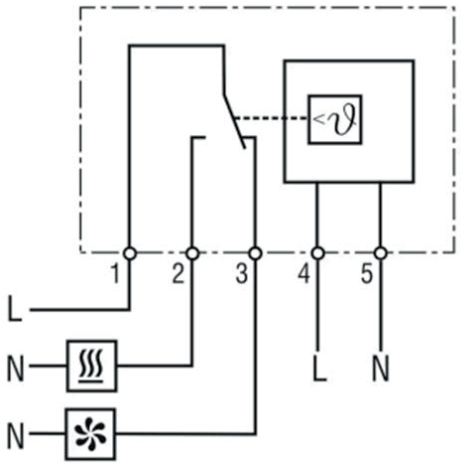



Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.