
EXPLICACIÓN DEL RANGO DE AGARRE Y LA ALTURA DE LA MANETA CON CONTROL DE VARILLAS

MANETA ABATIIBLE CON CONTROL DE VARILLAS

Cierre de tres puntos



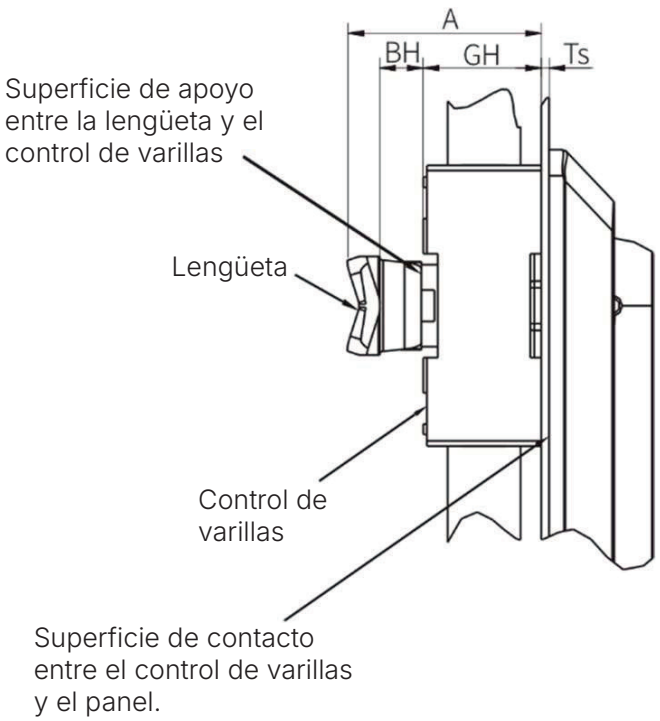

- GH: Altura del control de varillas: Distancia desde la superficie de contacto entre el control de varillas y el panel hasta la superficie de contacto entre la lengüeta y control de varillas.
- BH: Altura del doblez de la lengüeta; Positivo "+", Negativo "-"
- H: Rango de agarre; Distancia desde la superficie de contacto entre la maneta y el empaque de sellado hasta la superficie de doblez de la lengüeta, H=GH+BH
- A: Longitud de la cerradura detrás del panel; no cambia con el grosor del panel; estructura separable de dos cuerpos
- Ts: Espesor del panel: de 1,5 mm a 2,5 mm

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.