TERMOSTATO COMPACTO

Regulación dinámica de temperatura
Serie. 3100

Dispositivos diseñados para regular la temperatura de encerramientos eléctricos y electrónicos, evitando que condiciones adversas y cambiantes dañen los equipos por excesos de calor o condensación, manteniendo siempre una temperatura determinada al interior de estos mediante dispositivos graduados según la condición, Marca Fixxis.

VENTAJAS

- Amplia temperatura de regulación.
- Diseño compacto.
- Montaje rápido y sencillo.
- Alto rendimiento de conmutación.

MATERIAL


Carcaza en plástico ULV94 V-0 RAL 7032
Contacto Bimetálico



Serie 3101 Termostato calefactor.

Serie 3102 Termostato ventilador.

DIMENSIONES

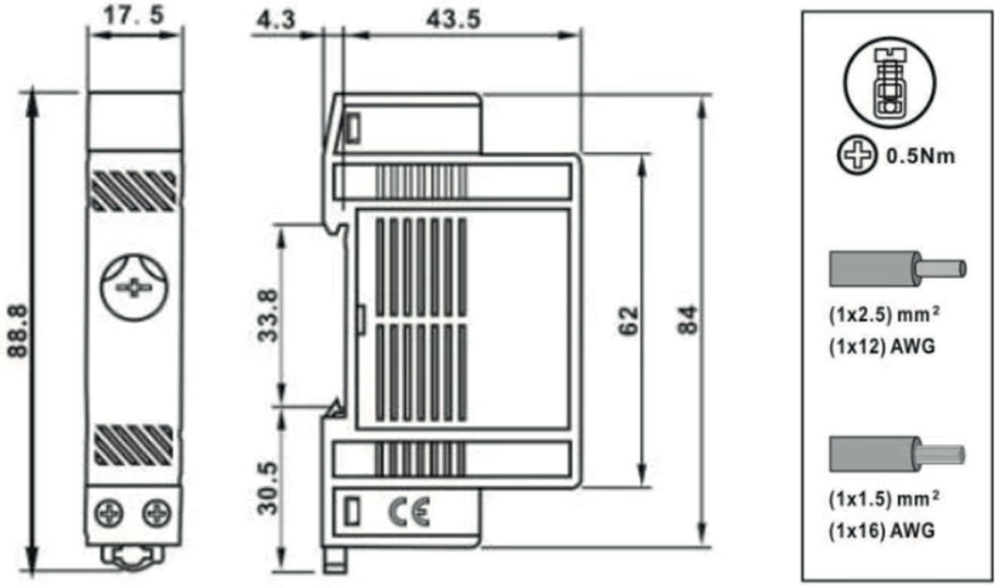

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.

TERMOSTATO COMPACTO

Regulación dinámica de temperatura
Serie. 3100


DATOS TÉCNICOS


Parte Número:	KTO012-KTS012
Fijación:	Riel din 35mm, EN50022
Peso:	Aprox. 40g
Temp. almacenamiento:	-45° a + 80°C (-49° a +176°F)
Grado de protección:	IP20
Certificado conformidad:	2008-C037-LVD / CE SCC (08)-709-10-LVD
Diferencia temp. de conexión:	7k (± 4K tolerancia)
Clase de contacto:	Contacto Bimetálico
Resistencia de contacto:	100 000 ciclos Máx.
CEM:	Según EN 5 5014-1-2, EN61000-3-2, EN 61000-3-3
Conexión:	2 Polos terminal, par de apriete 0.5Nm máx: hilos rígidos 2.5mm²/hilos flexibles 1.5 mm²

ALIMENTACIÓN

	3101	3102
	1 NC	1 NO
	AC 250V, 10 (2)A AC 120V, 15 (2)A DC 24 VDC A 72 VDC 30W	

CONEXIÓN

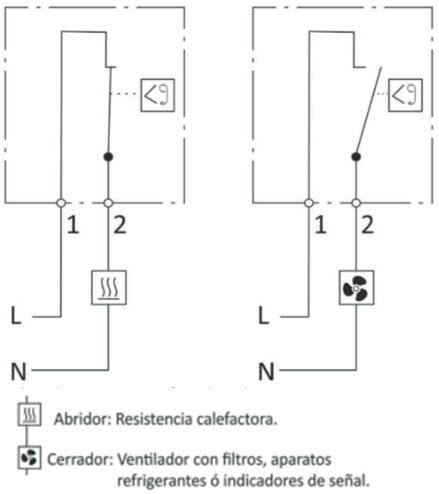

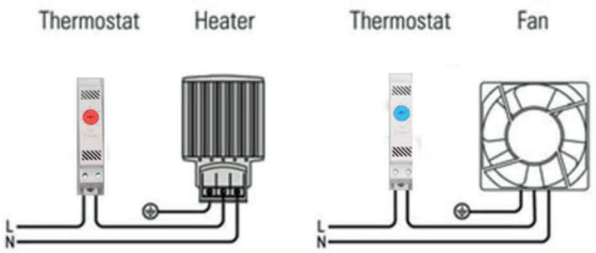

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.