

Ventajas

- ✓ Seguridad para gabinetes y encerramientos.
- ✓ Montaje a la derecha o izquierda de la puerta.
- ✓ Accionamiento con llave idéntica o diferente.
- ✓ Cilindro con cubierta de protección antipolvo.
- ✓ Montaje hermético al agua según IP65.

Material

Carcaza: Poliamida.

Maneta abatible: Poliamida.

Adaptadores: Zamak.


Lengüeta: Acero 4mm zincado.

Acabados

Carcaza y muletilla: Poliamida negra.



Dimensiones

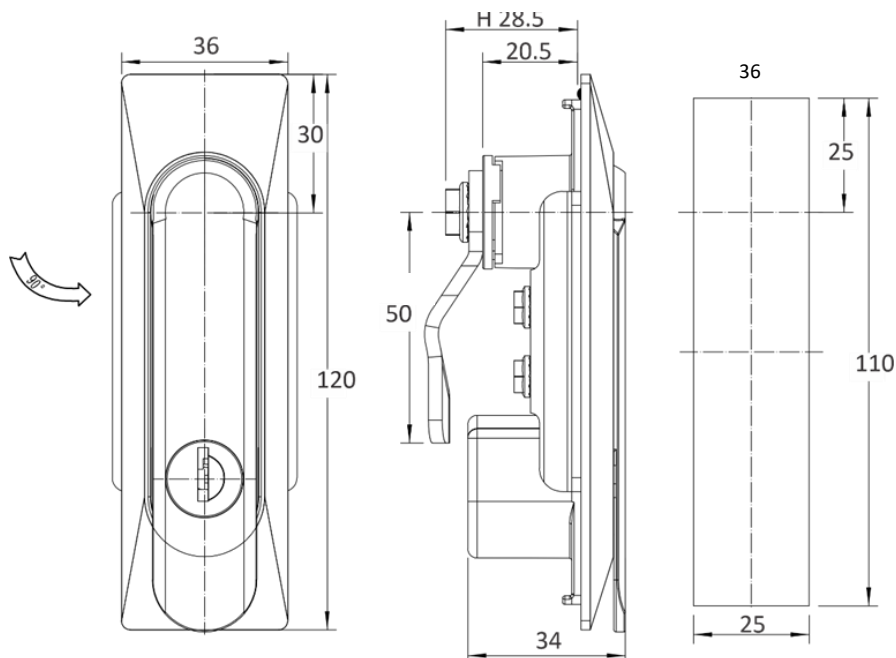

Dimensiones dadas en milímetros (mm)

Datos técnicos

Montaje de Lengüeta: 1 punto
3 puntos